


# Kabelstege KHZP-300 6m Fzv

E-Number 1120226

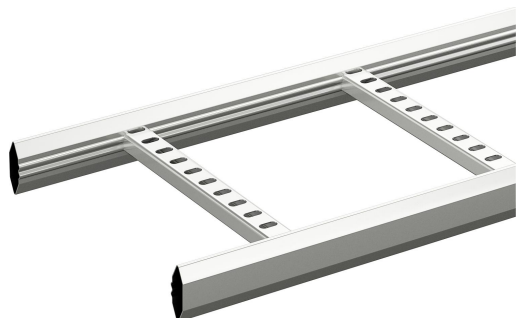

Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe  
KHZP

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZP
GTIN	7321677185641

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120226
Benämning	Kabelstege KHZP-300 6m Fzv
Benämning medium	Stege KHZP-300 6m Varmförzinkad kabelstege med sexkantig sluten sidoprofil och plana perforerade stegpinnar.
Längd	6000 mm
Bredd	300 mm
Höjd	55 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

## ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsporer (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad

Höjd (EF000040)	55 mm
Bredd (EF000008)	300 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	24000 mm <sup>2</sup>
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Ja
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	2,93 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	17,6 kg
Djup FP 1	6000 mm
Bredd FP 1	297 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677185641
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	30
Vikt FP 4	528 kg
Djup FP 4	6000 mm
Bredd FP 4	640 mm
Höjd FP 4	580 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	17,6 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1-A3

49,104 kgCO<sub>2</sub>e

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-khzp-300-6m-fzv>