
# P/A skena 24/48 1m AISI316L

## E-Number 1120230

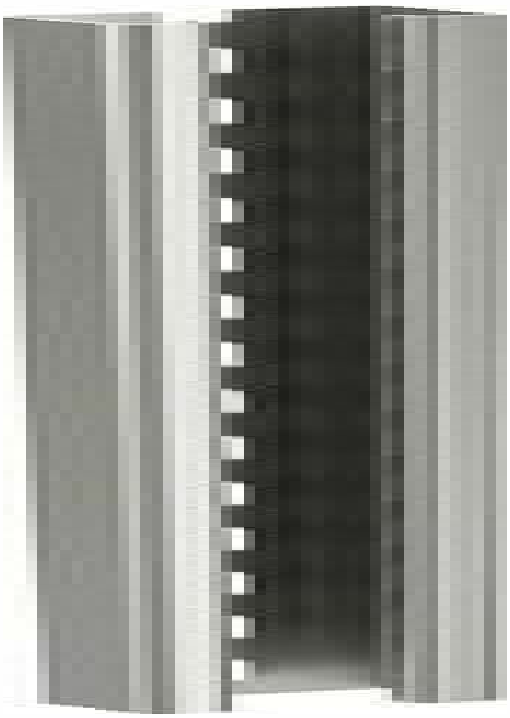

| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Upphängssystem |
| Varumärke | Wibe |
| Serie | Tillbehör |

## Bas

| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Upphängssystem |
| Varumärke | Wibe |
| Serie | Tillbehör |
| GTIN | 3606481317872 |

## Kommersiellt och webb

| | |
|---|---|
| Lokal kod (e-nr) | 1120230 |
| Benämning | P/A skena 24/48 1m AISI316L |
| Benämning medium | Pendel-/ankarskena 24/48 1M AISI316L. |
| Längd | 1000 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Materialtyp / ytbehandling | AISI316L - Syrafast |
| Korrosionsklass | CX |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

## ETIM (EC000386-Montageskena/-profil)

| | |
|---|---|
| Längd (EF001438) | 990 mm |
| Bredd (EF000008) | 48 mm |
| Höjd (EF000040) | 26 mm |
| Slitsbredd/Öppningsmått (EF005247) | 22 mm |
| Materialtjocklek (EF000386) | 2 mm |
| Profilform (EF005179) | C-profil |
| Modell/Utförande (EF000010) | Enkelprofil |
| Typ av perforering (EF004147) | Perforerad baksida |
| Hålbredd (EF005742) | 9 mm |
| Med tandning (EF000571) | Nej |
| Avbrytbar (EF007562) | Nej |
| Lastkapacitet (EF002918) | * N |
| Tröghetsmoment Iy (EF012513) | 7,93 cm4 |
| Tröghetsområde Iz (EF012514) | 2,23 cm4 |
| Motståndsmoment Wy (EF012503) | 3,3 $cm^3$ |
| Resistansmoment Wz (EF012504) | 1,52 $cm^3$ |
| Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806) | Nej |
| Material (EF002169) | Rostfritt stål |
| Materialkvalitet (EF001257) | Rost- och syrabeständigt stål |
| Ytskydd (EF000139) | * |
| Lagertjocklek ytskydd (EF025871) | * µm |
| Färg (EF000007) | * |
| RAL (EF000116) | * |
| Vikt (EF000167) | 1,75 kg/100m |

## Logistik

| | |
|---|---|
| Förpackning 1 typ | Styck |
| Antal i FP 1 | 1 |
| Vikt FP 1 | 1,8 kg |
| Djup FP 1 | 990 mm |
| Bredd FP 1 | 48 mm |
| Höjd FP 1 | 26 mm |
| Tullstat. Nr. | 73089059 |
| Nettovikt | 1,8 kg |
| Ursprungsland | SE |

## Certifikat

| | |
|---|---|
| ETIM-klass | EC000386 |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

## Status produkt

| | |
|---|---|
| Produktstatus | Aktiv artikel |

## Environmental

| | |
|---|---|
| GWP Total A1-A3 | 10,512 kgCO2e |

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/takpendlar-och-ankarskenor/p-a-skena-24-48-1m-aisi316l

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.