


Kabelstege KHZP-800 6m Sf

E-Number 1120250

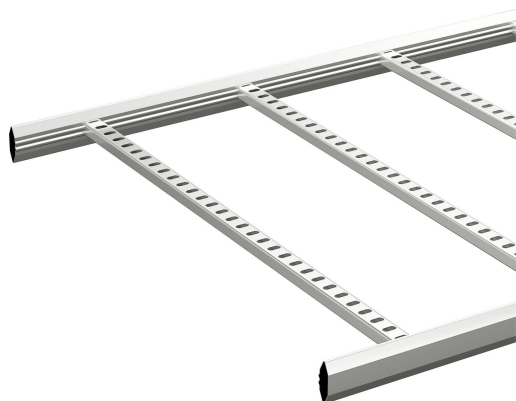

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe
KHZP

Bas

| | |
|---------------|------------------|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Kabelstegar |
| Varumärke | Wibe |
| Serie | KHZP |
| GTIN | 7321677821280 |

Kommersiellt och webb

| | |
|----------------------------|---|
| Lokal kod (e-nr) | 1120250 |
| Benämning | Kabelstege KHZP-800 6m Sf |
| Benämning medium | Stege KHZP-800 syrafast. Kabelstege med sexkantig sluten sidoprofil och plana perforerade stegpinnar. |
| Längd | 6000 mm |
| Bredd | 800 mm |
| Höjd | 55 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Materialtyp / ytbehandling | AISI316L - Syrafast |
| Korrosionsklass | CX |

ETIM (EC000854-Kabelstege)

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Typ av sidoprofil (EF007666) | Rörform (sluten) |
| Sidoväggsperforering (EF001122) | Nej |

| | |
|---|-----------------------------|
| Typ av stegpinne (EF001060) | Perforerad profil |
| Stegpinnens fastsättning (EF008307) | Svetsad |
| Höjd (EF000040) | 55 mm |
| Bredd (EF000008) | 800 mm |
| Längd (EF001438) | 6000 mm |
| Användbar area (EF005140) | 64000 mm ² |
| Pinnavstånd c/c (EF008185) | 250 mm |
| Fribärande (montage) (EF006397) | Nej |
| Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806) | Ja |
| Material (EF002169) | Rostfritt stål |
| Materialkvalitet (EF001257) | Syrafast stål 316L (1.4404) |
| Ytskydd (EF000139) | EVO20086 |
| Färg (EF000007) | * |
| RAL (EF000116) | * |
| Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305) | * N |
| Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363) | * mm |
| Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362) | Typ II |
| Vikt (EF000167) | 4,9 kg/100m |

Logistik

| | |
|-------------------|---------------|
| Förpackning 1 typ | Styck |
| Antal i FP 1 | 1 |
| Vikt FP 1 | 24,4 kg |
| Djup FP 1 | 6000 mm |
| Bredd FP 1 | 797 mm |
| Höjd FP 1 | 55 mm |
| GTIN FP 1 | 7321677821280 |
| Förpackning 4 | Pall |
| Antal i FP 4 | 15 |
| Vikt FP 4 | 386 kg |
| Djup FP 4 | 6100 mm |
| Bredd FP 4 | 800 mm |
| Höjd FP 4 | 870 mm |
| Tullstat. Nr. | 73089059 |
| Nettovikt | 24,4 kg |
| Ursprungsland | SE |

Certifikat

| | |
|------------|----------|
| ETIM-klass | EC000854 |
|------------|----------|

Status produkt

| | |
|---------------|---------------|
| Produktstatus | Aktiv artikel |
|---------------|---------------|

Environmental

GWP Total A1-A3

142,496 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/stege-khzp-800-sf>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.