


Kabelstege KHZP-1000 6m Sf

E-Number 1120251

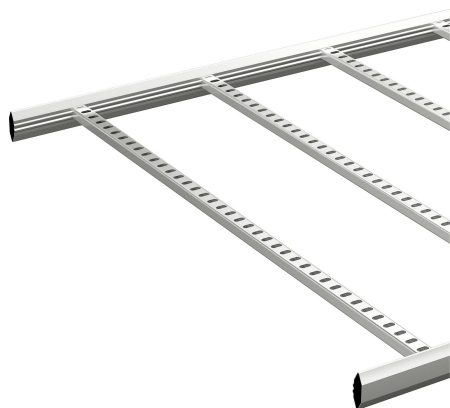

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe
KHZP

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZP
GTIN	7321677821297

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120251
Benämning	Kabelstege KHZP-1000 6m Sf
Benämning medium	Stege KHZP-1000 syrafast. Kabelstege med sexkantig sluten sidoprofil och plana perforerade stegpinnar.
Längd	6000 mm
Bredd	1000 mm
Höjd	55 mm
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej

Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad
Höjd (EF000040)	55 mm
Bredd (EF000008)	1000 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	80000 mm ²
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Ja
Material (EF002169)	Rostfritt stål
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål 316L (1.4404)
Ytskydd (EF000139)	EVO20086
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	5,6 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	27,9 kg
Djup FP 1	6000 mm
Bredd FP 1	997 mm
Höjd FP 1	55 mm
GTIN FP 1	7321677821297
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	15
Vikt FP 4	418,5 kg
Djup FP 4	6000 mm
Bredd FP 4	1000 mm
Höjd FP 4	870 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	27,9 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

162,936 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/stege-khzp-1000-sf>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.