


# Kabelstege KHZPV-400 6m Fzv

E-Number 1120434

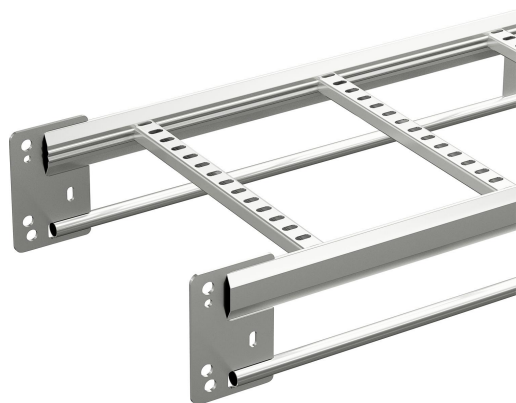

Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe  
KHZPV

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZPV
GTIN	7321677179848

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120434
Benämning	Kabelstege KHZPV-400 6m Fzv
Benämning medium	Kabelstege KHZPV förstärkt-400 varmförzinkad 6 m.
Längd	6000 mm
Bredd	400 mm
Höjd	150 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

## ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsp perforering (EF001122)	Nej
Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil

Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad
Höjd (EF000040)	134 mm
Bredd (EF000008)	400 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	32000 mm <sup>2</sup>
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Ja
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	4,7 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	28,2 kg
Djup FP 1	6100 mm
Bredd FP 1	400 mm
Höjd FP 1	134 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	10
Vikt FP 4	288 kg
Djup FP 4	6200 mm
Bredd FP 4	410 mm
Höjd FP 4	790 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	28,2 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1-A3

78,678 kgCO<sub>2</sub>e

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/stege-khzpv-400-6m-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.