


# Kabelstege KHZPV-500 6m Fzv

E-Number 1120438

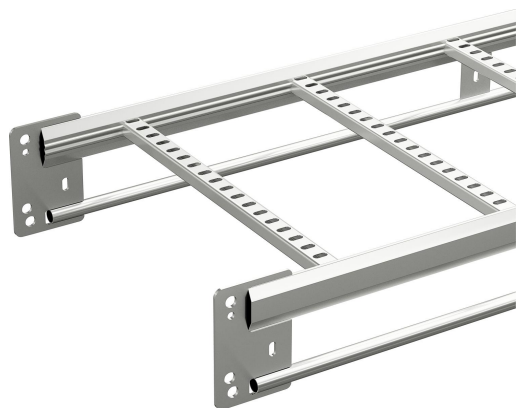

Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelstegar  
Wibe  
KHZPV

## Bas

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Affärsområde  | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Kabelstegar      |
| Varumärke     | Wibe             |
| Serie         | KHZPV            |
| GTIN          | 7321677179855    |

## Kommersiellt och webb

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Lokal kod (e-nr)           | 1120438   |
| Benämning                  | Kabelstege KHZPV-500 6m Fzv                       |
| Benämning medium           | Kabelstege KHZPV förstärkt-500 varmförzinkad 6 m. |
| Längd                      | 6000 mm   |
| Bredd                      | 500 mm  |
| Höjd                       | 150 mm  |
| Material                   | Stål  |
| Materialtyp / ytbehandling | Varmförzinkat                                     |
| Korrosionsklass            | C4  |

## ETIM (EC000854-Kabelstege)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Typ av sidoprofil (EF007666)    | Rörform (sluten)  |
| Sidoväggsperforering (EF001122) | Nej               |
| Typ av stegpinne (EF001060)     | Perforerad profil |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Stegpinnens fastsättning (EF008307)   | Svetsad               |
| Höjd (EF000040)   | 134 mm                |
| Bredd (EF000008)  | 500 mm                |
| Längd (EF001438)  | 6000 mm               |
| Användbar area (EF005140)   | 40000 mm <sup>2</sup> |
| Pinnavstånd c/c (EF008185)  | 250 mm                |
| Fribärande (montage) (EF006397)   | Ja                    |
| Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806) | Nej                   |
| Material (EF002169)   | Stål                  |
| Materialkvalitet (EF001257)   | Övrigt                |
| Ytskydd (EF000139)  | Varmförzinkad         |
| Färg (EF000007)   | *                     |
| RAL (EF000116)  | *                     |
| Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)  | * N                   |
| Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)  | * mm                  |
| Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)   | Typ II                |
| Vikt (EF000167)   | 5,17 kg/100m          |

## Logistik

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Förpackning 1 typ | Styck    |
| Antal i FP 1      | 1        |
| Vikt FP 1         | 31 kg    |
| Djup FP 1         | 6100 mm  |
| Bredd FP 1        | 497 mm   |
| Höjd FP 1         | 150 mm   |
| Förpackning 4     | Pall     |
| Antal i FP 4      | 10       |
| Vikt FP 4         | 310 kg   |
| Djup FP 4         | 6200 mm  |
| Bredd FP 4        | 510 mm   |
| Höjd FP 4         | 790 mm   |
| Tullstat. Nr.     | 73089059 |
| Nettovikt         | 31 kg    |
| Ursprungsland     | SE       |

## Certifikat

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM-klass | EC000854 |
|------------|----------|

## Status produkt

|               |               |
|---------------|---------------|
| Produktstatus | Aktiv artikel |
|---------------|---------------|

## Environmental

GWP Total A1-A3

86,49 kgCO<sub>2</sub>e

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/stege-khzpv-500-6m-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.