


Kabelstege KHZPV-1000 6m Fzv

E-Number 1120441

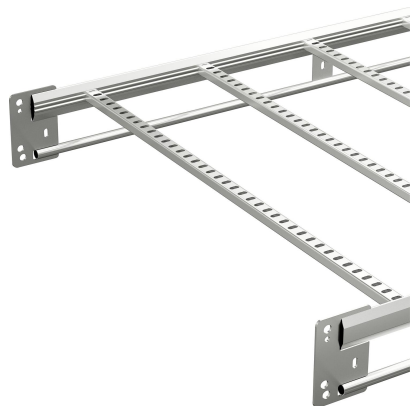

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
Serie

Kabelförläggning
Kabelstegar
Wibe
KHZPV

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelstegar
Varumärke	Wibe
Serie	KHZPV
GTIN	7321677164004

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120441
Benämning	Kabelstege KHZPV-1000 6m Fzv
Benämning medium	Stege KHZPV-1000 6m. KHZP-stege försedd med valv, fasta skarvar och perforerade stegpinnar, varmförzinkad.
Längd	6000 mm
Bredd	1000 mm
Höjd	150 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000854-Kabelstege)

Typ av sidoprofil (EF007666)	Rörform (sluten)
Sidoväggsperforering (EF001122)	Nej

Typ av stegpinne (EF001060)	Perforerad profil
Stegpinnens fastsättning (EF008307)	Svetsad
Höjd (EF000040)	134 mm
Bredd (EF000008)	1000 mm
Längd (EF001438)	6000 mm
Användbar area (EF005140)	80000 mm ²
Pinnavstånd c/c (EF008185)	250 mm
Fribärande (montage) (EF006397)	Ja
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ II
Vikt (EF000167)	7,03 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	42,2 kg
Djup FP 1	6100 mm
Bredd FP 1	997 mm
Höjd FP 1	150 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	10
Vikt FP 4	422 kg
Djup FP 4	6100 mm
Bredd FP 4	1060 mm
Höjd FP 4	790 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	42,2 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000854
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3

117,738 kgCO₂e

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/langdmaterial/kabelstege-1000mm-6m-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.