
Produktdatablad

Takpendel 2F-1000 Fzb

E-Number 1120931

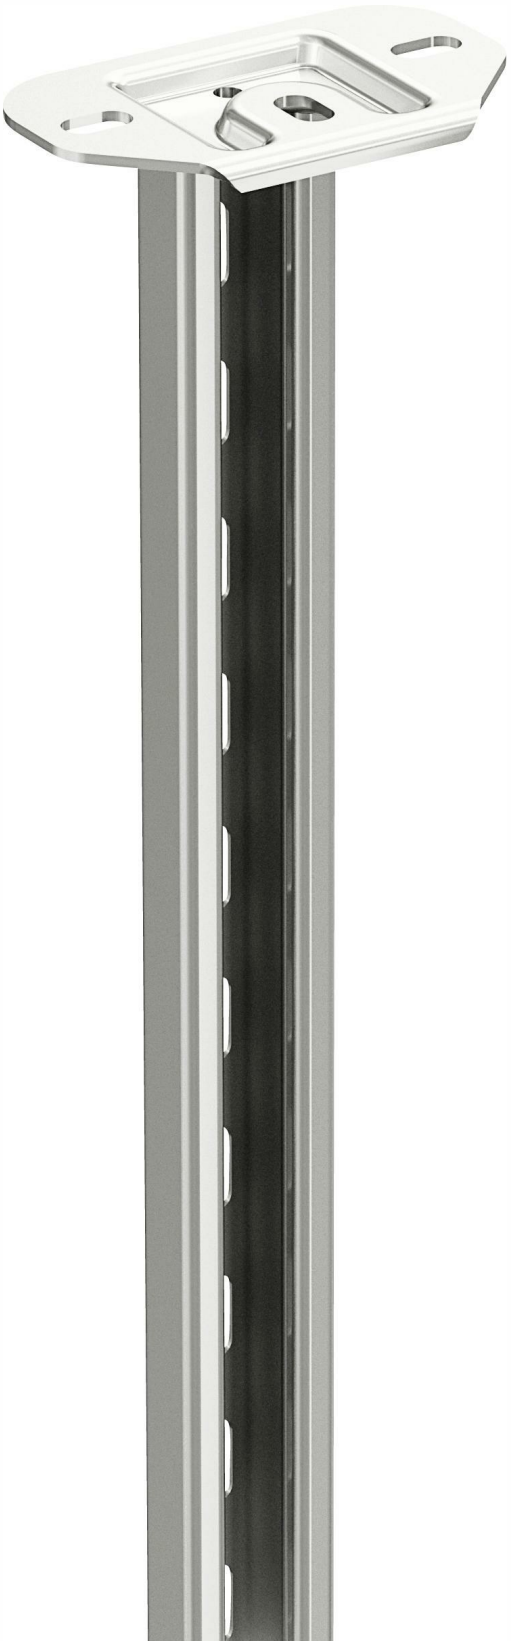

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.



Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	3606480911446

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1120931
Benämning	Takpendel 2F-1000 Fzb
Benämning medium	Pendel för lätt installation. Används tillsammans med bärok D35 och skruvsats 22S. Elförzinkad korrosivitetsklass C1.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Elförzinkat
Korrosionsklass	C1

ETIM (EC000082-Takpendel för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	1000 mm
Profilbredd (EF006158)	48 mm
Profilhöjd (EF006159)	26 mm
Modell/Utförande (EF000010)	C-profil
Lastkapacitet (EF002918)	13,5 N
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Elförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	2,2 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	2,2 kg
Djup FP 1	1000 mm
Bredd FP 1	135 mm
Höjd FP 1	80 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	56
Vikt FP 4	154 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
GTIN FP 4	73606480911445
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	2,2 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000082

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	3,322 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/takpendel-2f-1000-fzb

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.