
Produktdatablad

Takpendel 2F-1500 Fzv

E-Number 1121292

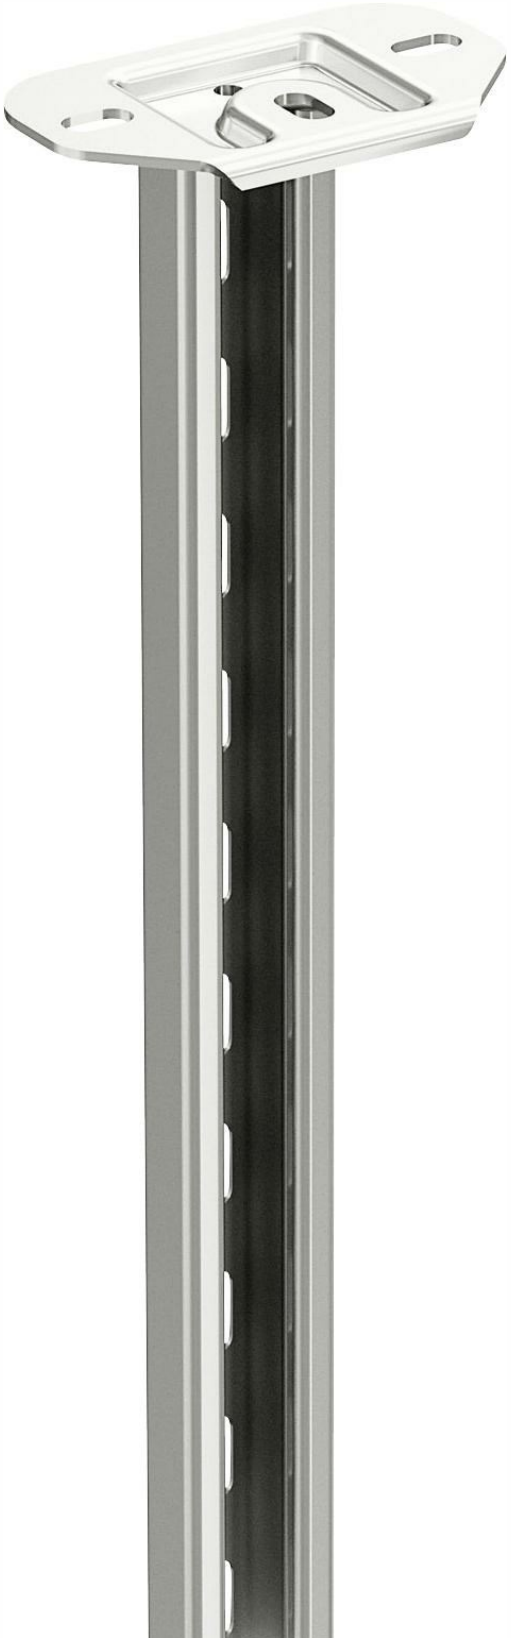

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.



Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677872763

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1121292
Benämning	Takpendel 2F-1500 Fzv
Benämning medium	Takpendel 2F-1500 Fzv. Används för mittpendelmontage med Bärok 3 och som under-takspendel med Konsol 50.
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

ETIM (EC000082-Takpendel för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	1500 mm
Profilbredd (EF006158)	48 mm
Profilhöjd (EF006159)	26 mm
Modell/Utförande (EF000010)	C-profil
Lastkapacitet (EF002918)	13,5 N
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	2,9 kg

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	2,9 kg
Djup FP 1	1491 mm
Bredd FP 1	135 mm
Höjd FP 1	80 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	50
Vikt FP 4	168 kg
Djup FP 4	1700 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
GTIN FP 4	77321677872762
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	2,9 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000082

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	8,091 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/takpendlar-och-ankarskenor/takpendel-2f-1500-fzv

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.