


# Pendelstag 1-800 Fzs

E-Number 1121677

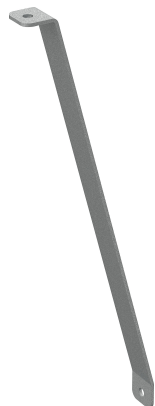

Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Upphängssystem  
Wibe  
Tillbehör

## Bas

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Affärsområde  | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Upphängssystem   |
| Varumärke     | Wibe             |
| Serie         | Tillbehör        |
| GTIN          | 7321677927296    |

## Kommersiellt och webb

|                            |                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokal kod (e-nr)           | 1121677                                                                                                         |
| Benämning                  | Pendelstag 1-800 Fzs                                                                                            |
| Benämning medium           | Pendelstag 1-800 Fzs. Används som förstärkning för att minska utböjningen av takpendlar vid stora belastningar. |
| Material                   | Stål                                                                                                            |
| Materialtyp / ytbehandling | Pregalvaniserat                                                                                                 |
| Korrosionsklass            | C2                                                                                                              |

## ETIM (EC000082-Takpendel för kabelförläggningssystem)

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Längd (EF001438)            | 815 mm |
| Profilbredd (EF006158)      | 250 mm |
| Profilhöjd (EF006159)       | 4 mm   |
| Modell/Utförande (EF000010) | Övrigt |
| Lastkapacitet (EF002918)    | * N    |

|                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806) | Nej                      |
| Material (EF002169)                                                                         | Stål                     |
| Rostfritt stål, betat (EF006388)                                                            | Nej                      |
| Materialkvalitet (EF001257)                                                                 | *                        |
| Ytskydd (EF000139)                                                                          | Sendzimirförzinkad (FZS) |
| Färg (EF000007)                                                                             | *                        |
| RAL (EF000116)                                                                              | *                        |
| Vikt (EF000167)                                                                             | 1,25 kg/100m             |

## Logistik

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Förpackning 1 typ | Styck          |
| Antal i FP 1      | 1              |
| Vikt FP 1         | 0,82 kg        |
| Djup FP 1         | 815 mm         |
| Bredd FP 1        | 246 mm         |
| Höjd FP 1         | 40 mm          |
| Förpackning 4     | Pall           |
| Antal i FP 4      | 500            |
| Vikt FP 4         | 440 kg         |
| Djup FP 4         | 1200 mm        |
| Bredd FP 4        | 800 mm         |
| Höjd FP 4         | 340 mm         |
| GTIN FP 4         | 77321677927295 |
| Tullstat. Nr.     | 73089059       |
| Nettovikt         | 0,82 kg        |
| Ursprungsland     | SE             |

## Certifikat

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM-klass | EC001003 |
|------------|----------|

## Status produkt

|               |               |
|---------------|---------------|
| Produktstatus | Aktiv artikel |
|---------------|---------------|

## Environmental

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| GWP Total A1-A3 | 2,329 kgCO2e |
|-----------------|--------------|

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/takpendlar-och-ankarskenor/pendelstag-1-800-fzs>