


# Mont ränna W4-50 1,96m Fzv

E-Number 1125190

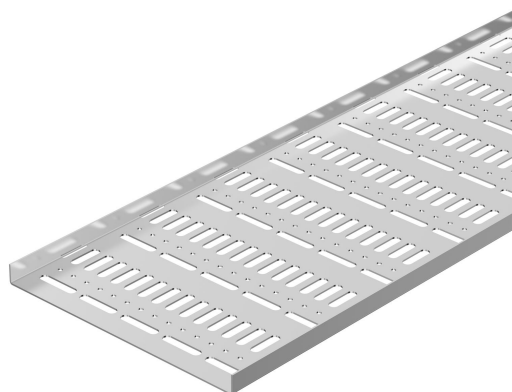

Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Kabelrännor  
Wibe  
W4

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1125190
Benämning	Mont ränna W4-50 1,96m Fzv
Benämning medium	Mont.ränna W4-50 1,96m varmförzinkad perforerad med hålbild passande de flesta klamringsmetoder.
Längd	1960 mm
Bredd	50 mm
Höjd	15 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Kabelrännor
Varumärke	Wibe
Serie	W4
GTIN	7321677366132

## ETIM (EC000047-Kabelränna)

Höjd (EF000040)	15 mm
Bredd (EF000008)	50 mm
Materialtjocklek (EF000386)	1 mm

Längd (EF001438)	1960 mm
Användbar area (EF005140)	750 mm <sup>2</sup>
Med lock/kåpa (EF007965)	Nej
Sidoväggsp perforering (EF001122)	Nej
Montagehål i botten (EF004545)	Ja
NATO (EF006059)	Ja
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Rostfritt stål, betat (EF006388)	Nej
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	*
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vikt (EF000167)	* kg/m
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N/m
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	*

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	1,05 kg
Djup FP 1	1960 mm
Bredd FP 1	50 mm
Höjd FP 1	15 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	300
Vikt FP 4	337 kg
Djup FP 4	1960 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	390 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000047
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1	2,9295 kgCO2e
--------------	---------------

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelrannor/langdmaterial/mont-ranna-w4-50-1-96m-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.