


Trådstege 320x5/60 2,5m Fzv

E-Number 1149203

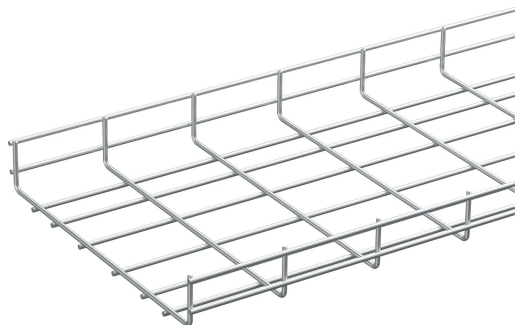

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke

Kabelförläggning
Trådsteigar
Defem

Bas

Affärsområde
Produktfamilj
Varumärke
GTIN

Kabelförläggning
Trådsteigar
Defem
7332227012034

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)
Benämning
Benämning medium

1149203
Trådstege 320x5/60 2,5m Fzv
Trådstege, Defem, U-form, stål, varmförzinkad, C3/C4, längd 2,5 m, diameter 5 mm, bredd 320 mm, höjd 60 mm.

Längd
Bredd
Höjd
Material
Materialtyp / ytbehandling
Korrosionsklass

2500 mm
320 mm
60 mm
Stål
Varmförzinkat
C4

ETIM (EC000853-Trådstege)

Profilform (EF005179)
Höjd (EF000040)
Bredd (EF000008)
Tråddiameter (EF004603)
Längd (EF001438)

U-form
60 mm
320 mm
5 mm
2500 mm

Användbar area (EF005140)	55000 mm ²
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Skruvlös anslutning (EF008184)	Nej
Integrerad partition (EF004799)	Ingen
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ I
Vikt (EF000167)	2,34 kg/100m

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	5,5 kg
Djup FP 1	2503 mm
Bredd FP 1	322 mm
Höjd FP 1	57 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	74
Vikt FP 4	458 kg
Djup FP 4	2500 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	1190 mm
GTIN FP 4	77332227012033
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	5,5 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000853
------------	----------

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

Environmental

GWP Total A1-A3	15,345 kgCO ₂ e
-----------------	----------------------------

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tradstege-320-60-l-2-5-m-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,
kontakta vår kundtjänst.