


# Trådstege 320x5/60 2,5m Fzv

E-Number 1149203

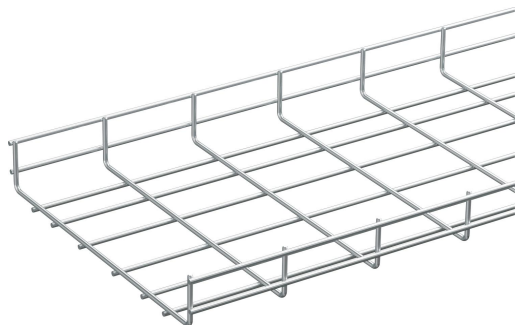

Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
Serie

Kabelförläggning  
Trådstegar  
Defem  
Defem

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1149203
Benämning	Trådstege 320x5/60 2,5m Fzv
Benämning medium	Trådstege, Defem, U-form, stål, varmförzinkad, C3/C4, längd 2,5 m, diameter 5 mm, bredd 320 mm, höjd 60 mm.
Längd	2500
Bredd	320
Höjd	60
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Varmförzinkat
Korrosionsklass	C4

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Trådstegar
Varumärke	Defem
Serie	Defem
GTIN	7332227012034

## ETIM (EC000853-Trådstege)

Profilform (EF005179)	U-form
Höjd (EF000040)	60 mm
Bredd (EF000008)	320 mm
Tråddiameter (EF004603)	5 mm

Längd (EF001438)	2500 mm
Användbar area (EF005140)	18000 mm <sup>2</sup>
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Skruvlös anslutning (EF008184)	Nej
Integrerad partition (EF004799)	Ingen
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	Övrigt
Ytskydd (EF000139)	Varmförzinkad
Färg (EF000007)	Övrigt
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N/m
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	*
Vikt (EF000167)	2,34 kg/m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	5,5
Djup FP 1	2503 mm
Bredd FP 1	322
Höjd FP 1	57
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	74
Vikt FP 4	458
Djup FP 4	2500
Bredd FP 4	800
Höjd FP 4	1190
GTIN FP 4	77332227012033
Tullstat. Nr.	73089098
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000853
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1	15,345 kgCO <sub>2</sub> e
--------------	----------------------------

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tradstege-320-60-l-2-5-m-fzv>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.