


# Trådstege 522x6/110 2,5m Sf

E-Number 1149308

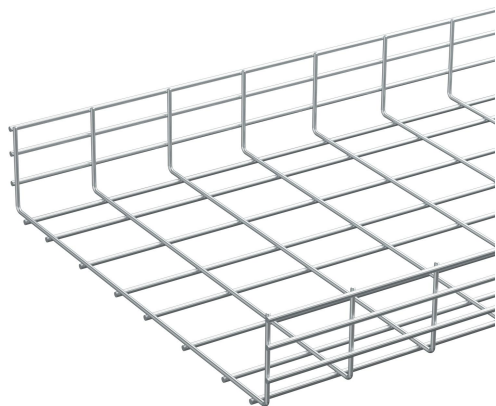

Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke

Kabelförläggning  
Trådstegar  
Defem

## Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Trådstegar
Varumärke	Defem
GTIN	7321677887927

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1149308
Benämning	Trådstege 522x6/110 2,5m Sf
Benämning medium	Trådstege, Defem, U-form, syrafast stål, AISI 316L, C5-M, längd 2,5 m, diameter 6 mm, bredd 522 mm, höjd 110 mm.
Längd	2500 mm
Bredd	522 mm
Höjd	110 mm
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

## ETIM (EC000853-Trådstege)

Profilform (EF005179)	U-form
Höjd (EF000040)	110 mm
Bredd (EF000008)	522 mm

Tråddiameter (EF004603)	6 mm
Längd (EF001438)	2500 mm
Användbar area (EF005140)	1665 mm <sup>2</sup>
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Skruvlös anslutning (EF008184)	Nej
Integrerad partition (EF004799)	Ingen
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Rostfritt stål
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål 316L (1.4404)
Ytskydd (EF000139)	EV020086
Färg (EF000007)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ I
Vikt (EF000167)	4,3 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	11 kg
Djup FP 1	2503 mm
Bredd FP 1	521 mm
Höjd FP 1	109 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	14
Vikt FP 4	180 kg
Djup FP 4	2500 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	1040 mm
GTIN FP 4	77321677887926
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	11 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000853
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1-A3

64,24 kgCO<sub>2</sub>e

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tradstege-522x110-l-2-5-m-sf>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.