


# Trådstege 622x6/60 2,5m Sf

E-Number 1149316

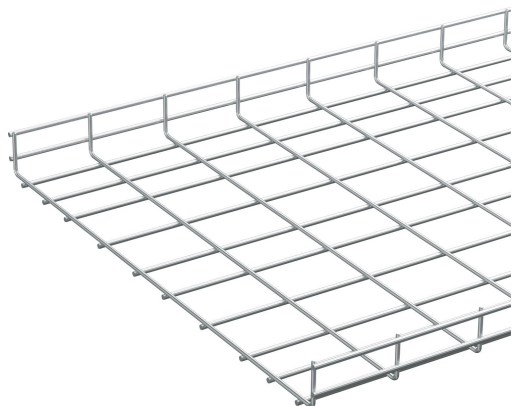

Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke

Kabelförläggning  
Trådstegar  
Defem

## Bas

Affärsområde  
Produktfamilj  
Varumärke  
GTIN

Kabelförläggning  
Trådstegar  
Defem  
7321677887989

## Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)  
Benämning  
Benämning medium

1149316  
Trådstege 622x6/60 2,5m Sf  
Trådstege, Defem, U-form, syrafast stål, AISI 316L, C5-M, längd 2,5 m, diameter 6 mm, bredd 622 mm, höjd 60 mm.

Längd  
Bredd  
Höjd  
Material  
Materialtyp / ytbehandling  
Korrosionsklass

2500 mm  
622 mm  
60 mm  
Rostfritt stål  
AISI316L - Syrafast  
CX

## ETIM (EC000853-Trådstege)

Profilform (EF005179)  
Höjd (EF000040)  
Bredd (EF000008)

U-form  
60 mm  
622 mm

Tråddiameter (EF004603)	6 mm
Längd (EF001438)	2500 mm
Användbar area (EF005140)	22000 mm <sup>2</sup>
Modell/Utförande (EF000010)	Utan skarv
Skruvlös anslutning (EF008184)	Nej
Integrerad partition (EF004799)	Ingen
Fribärande (montage) (EF006397)	Nej
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Rostfritt stål
Materialkvalitet (EF001257)	Syrafast stål 316L (1.4404)
Ytskydd (EF000139)	EV020086
Färg (EF000007)	*
Max. säker arbetsbelastning (IEC 61537) (EF016305)	* N
Avstånd mellan konsoler (IEC 61537) (EF015363)	* mm
Typ av belastningstest (IEC 61537) (EF015362)	Typ I
Vikt (EF000167)	4,2 kg/100m

## Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	10,5 kg
Djup FP 1	2503 mm
Bredd FP 1	621 mm
Höjd FP 1	59 mm
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	24
Vikt FP 4	277 kg
Djup FP 4	2500 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	1040 mm
GTIN FP 4	77321677887988
Tullstat. Nr.	73089098
Nettovikt	10,5 kg
Ursprungsland	SE

## Certifikat

ETIM-klass	EC000853
------------	----------

## Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel
---------------	---------------

## Environmental

GWP Total A1-A3

61,32 kgCO<sub>2</sub>e

---

För den senaste informationen kontrollera <http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/tradstege-622-60-l-2-5-m-sf>

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa  
kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information,  
kontakta vår kundtjänst.